




lindab | parema kliima nimel

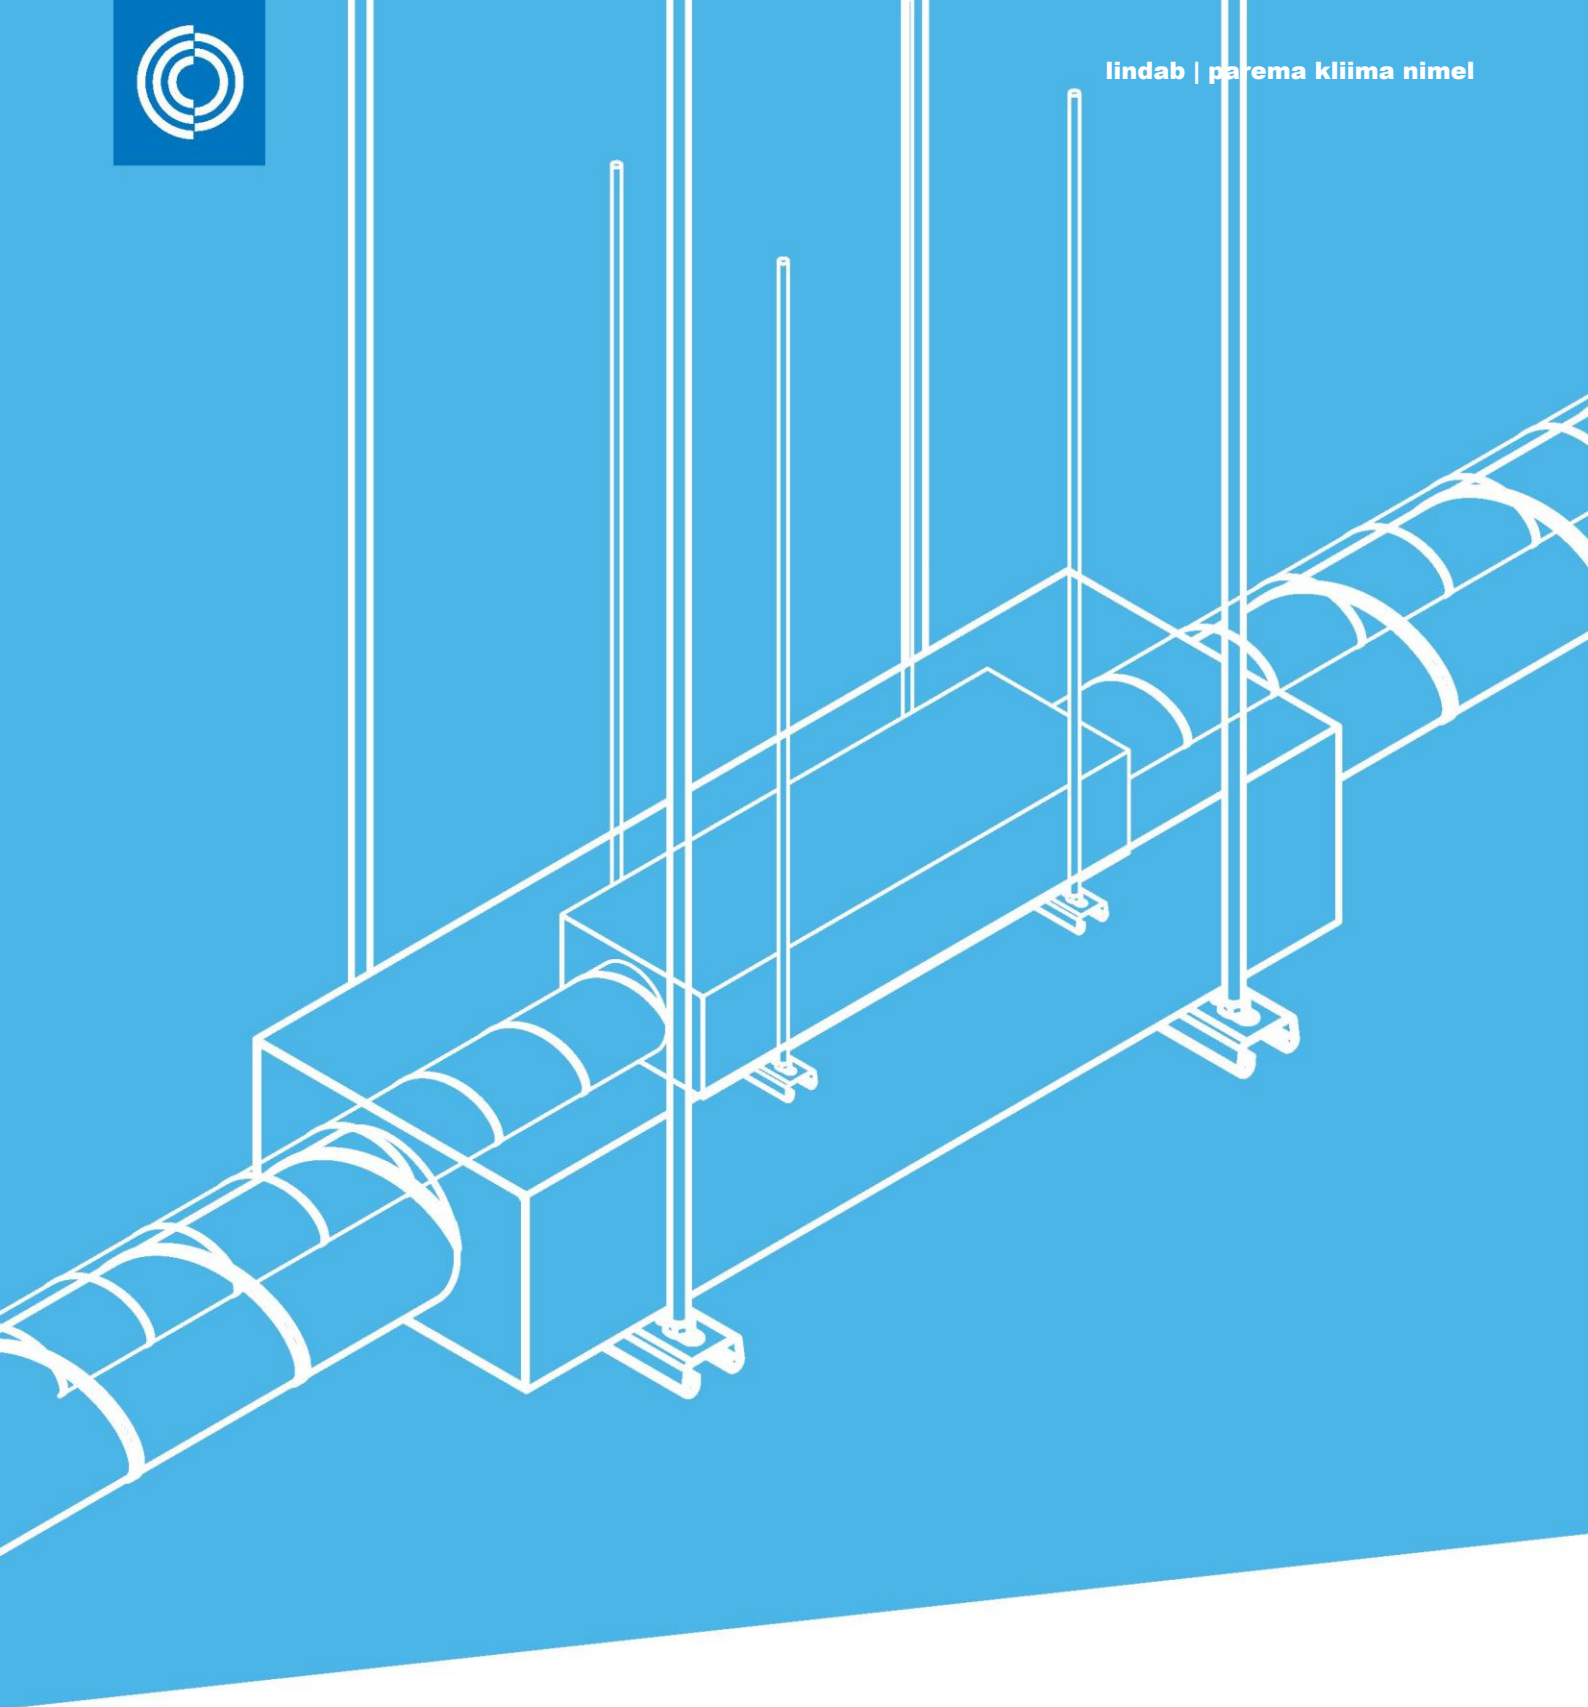

Lindab ümarad mürasummutid

Paigaldus- ja hooldusjuhend

Ümarad mürasummutid

Sisukord

Paigaldus.....	3
Mürasummuti paigaldamine.....	3
Mürasummuti isolatsioon.....	4
Mürasummuti puhastus ja hooldus.....	4

Eurovent sertifikaat

Lindabi kummitihendiga Lindab Safe ja Lindab Safe Click ümarkanalüsteemil on sertifitseeritud tugevuse ja lekkekindluse klass D vastavalt Eurovent jõudluse sertifitseerimisprogrammile, mis puudutab metallist ümarkanalüsteeme (DUCT-MC 17.11.002).



Eurovent sertifikaadiga Lindabi toodetel on tehnilise dokumentatsiooni jaluses Eurovent logo. Märkus: Enamik Lindab Safe ja Lindab Safe Click komponentidest ning ventilatsioonisüsteemis kõige sagedamini kasutatavatest toodetest on D-klassi nõuetest paremad, kuid mõned tooted vastavad eraldi tootena standardile EN 15727, mitte aga D-klassile. Need tooted on dokumentatsioonis märgitud C-klassi toodetena ja neid võib D-klassi süsteemides kasutada piiratud ulatuses.

Ümarad mürasummutid

Oluline!

Lekkekindluse klassi D nõuete täitmiseks tuleb mürasummutid paigaldada vastavalt käesolevale juhendile.

Ladustamine

Mürasummuteid tuleb kaitsta mustuse ja niiskuse eest, jälgides, et pakend ei saaks ladustamise ajal kahjustada.

Paigaldus

Toodete sertifitseeritud lekkekindluse klassi saavutamiseks tuleb need paigaldada vastavalt meie Lindab Safe õhukanalisüsteemi paigaldusjuhendile.



Lindab Safe õhukanalisüsteemi paigaldusjuhend


Paigaldamine

Ümarate ühendustega mürasummutite paigaldamise näited.


Ümarkanali mürasummuti on ümarkanali osa, mille paigaldus (ühendus, riputus jms) teostatakse vastavalt ümarkanali paigaldusjuhendile. Kõik eraldiseisvad ühenduselemendid tuleb kinnitada. Mürasummuteid võib paigaldada nii horisontaalselt kui vertikaalselt.

Süsteemi terviklikkuse tagamiseks tuleb tugielementide tüüp ja kogus valida vastavalt kohalikele eeskirjadele ja summuti kaalule. Üle 45 kg kogukaaluga (k.a isolatsioon) mürasummuteid tuleb paigaldada alt toestades.


Näide 1

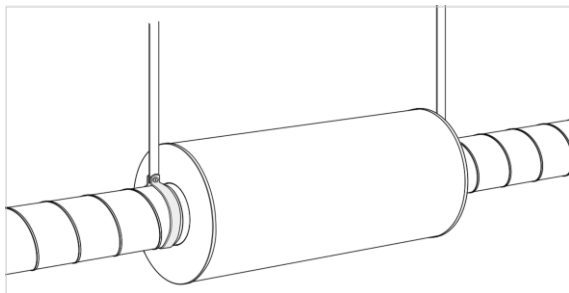


Näide 2

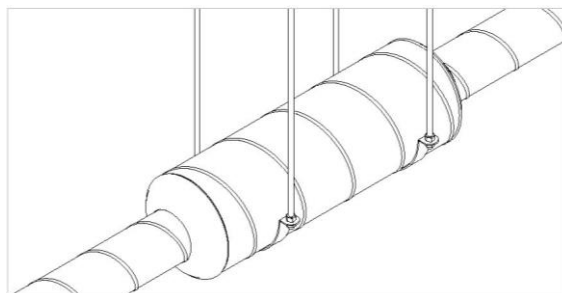

Näide 3

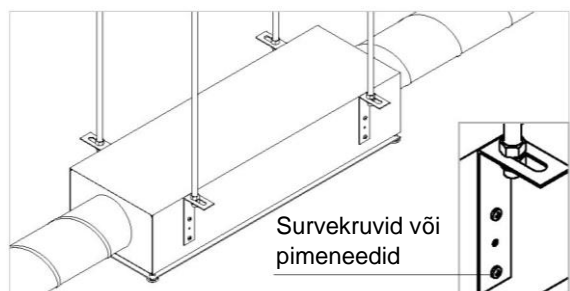

Näide 4: avatav mürasummuti

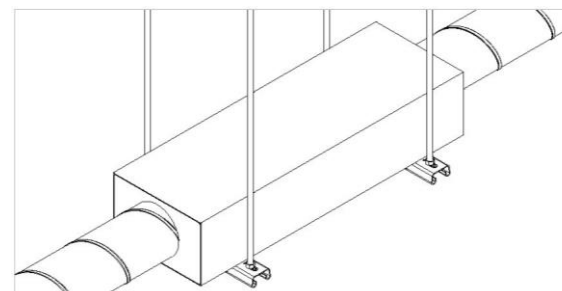


Ümarad mürasummutid

Mürasummuti isolatsioon

Mürasummuti isolatsioon peab olema sama paks kui ülejäänud kanalisüsteemil. Kehtib tuletõkkeisolatsioonile ja soojusisolatsioonile kõrge kondensaadihuga olukorras.

Näide:

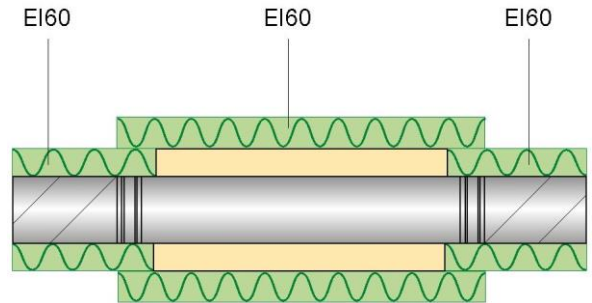


Hooldus

Mürasummutid ei vaja tavaliselt hooldust. Vajadusel võib mürasummutit puhastada pehme nailonharja või tolmuimejaga. Mudelitel KVAPL ja KVDPX on võimalik tellida avatava kattega versioon, mille kaudu on võimalik summutit hooldada või pääseda kanalit puhastama. PVD, PVDP ja KVDPX puhul on lubatud märgpuhastus, teistel summutitel on lubatud pindmine puhastamine ainult kuiva või õrnalt niiske lapiga.


Ümmarguse kujuga ja madala konstruktsiooniga summutite puhastamine

Avage lähedal asuv teenindusluuk ja puhastage pehme nailonharjaga. Kui mürasummutil on keskel täiendav summutuselement, tuleb puhastada mõlemad pooled.

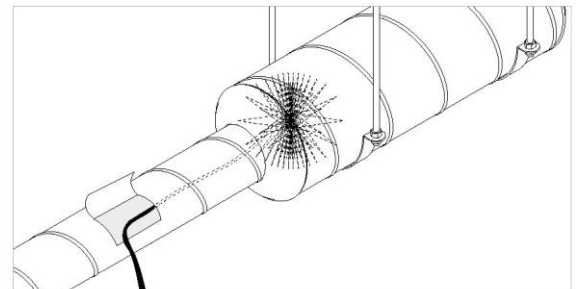

Avatavate summutite puhastamine

- Keerake kruvid lahti.
- Olge ettevaatlik, et vältida teenindusluugi kukkumist.
- Kui summutil on täiendav summutuselement, siis keerake kruvid lahti. Hoidke elementi kinni, et vältida selle kukkumist.
- Puhastage summutit pehme nailonharja või tolmuimejaga.
- Summutusmaterjali saab paremaks puhastamiseks või vahetamiseks eemaldada. (Kui soovite materjali vahetada, siis võtke ühendust Lindabi müügiosakonnaga).
- Kui summuti on puhastatud, siis paigaldage summutusmaterjal ja lisaelement tagasi algsele kohale.
- Paigaldage tagasi teenindusluuk ja keerake kruvid kinni.

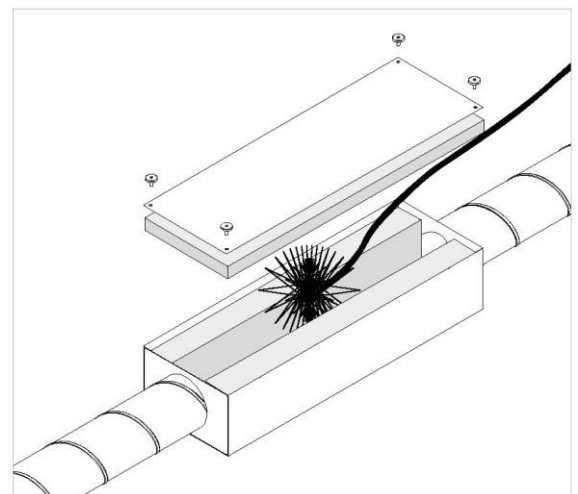



Enamik meist veedab suurema osa ajast siseruumides. Sisekliima mõjutab vägagi meie enesetunnet, energiataset ja tervena püsimist.

Seetõttu oleme seadnud põhieesmärgiks aidata kaasa sellise sisekliima loomisele, mis teeb inimeste elu paremaks. Selleks töötamegi välja energiatõhusaid ventilatsioonilahendusi ning vastupidavaid ehitustooteid. Samuti soovime anda oma panuse planeedi parema kliima heaks, selleks tegutseme jätkusuutlikult, arvestades nii inimeste kui keskkonnaga.

[Lindab | Parema kliima nimel](#)