



Õhuvõtu katuseelement

HTK



Kirjeldus


HTK on ümmargune õhuvõtu katuseotsik. HTK-d on võimaik paigaldada otse ümarkanalile või katuseläbiviigule. Katuseelement on standardset toodetud galvaniseeritud terasest Z275. HTK on varustatud 10x10 mm avasuurusega turvavõrguga.

Suurustes 100-315 sobib HTK otse kanali külge.


Suurustes 400-1250 on toode varustatud äärikühendusega, sealhulgas vastusäärik ning tõste- ja ankurusaasad.

Toodet saab tarnida igas suuruses sobiva liitmikuga otse läbiviigule TGR ühendamiseks (ühendusvõimalused 3-15).


Tehniline informatsioon

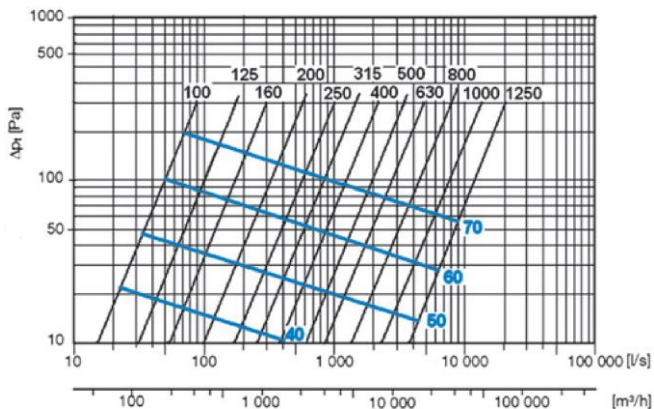


HTK-100-315



HTK-400-1250



Ød nom	ØD mm	H mm	H ₁ mm	H ₂ mm	m kg	TGR	
						50 mm	100 mm
						Koko	
100	190	175	130	100	1,0	3	3
125	250	185	140	120	1,3	3	4
160	310	215	170	150	2	3	4
200	400	265	220	150	3	3	4
250	510	345	300	150	4	4	5
315	600	405	360	150	6	5	6
400	840	530	450		18	5	6
500	1040	630	550		30	6	7
630	1260	750	680		45	8	9
800	1600	940	860		80	9	10
1000	2000	1110	1030		115	11	12
1250	2500	1330	1250		250	14	15

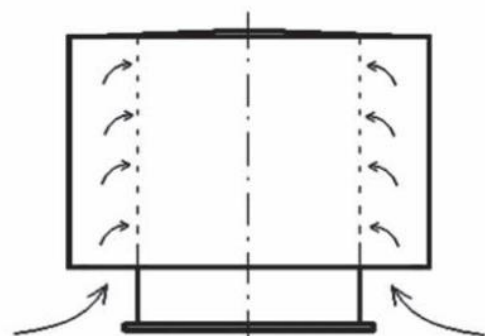

Max. ilmamäärä (2,0 m/s otsapintanopeus)							
HTK	-100	-125	-160	-200	-250	-315	
m ³ /s	0,04	0,07	0,11	0,19	0,31	0,41	
HTK	-400	-500	-630	-800	-1000	-1250	
m ³ /s	0,86	1,31	1,87	3,02	4,71	7,36	